


CILINDRO SENZA STELO Ø63

TRASFORMAZIONE
CILINDRO SENZA STELO
STANDARD TIPO 270
IN BASCULANTE TIPO 271

RODLESS CYLINDER Ø63


CONVERTING
A STANDARD RODLESS CYLINDER
270 TYPE INTO A SWING
CYLINDER 271 TYPE

- 1** Appoggiare la piastra adattatore basculante completa delle bussole sul carrello come mostrato nella figura.

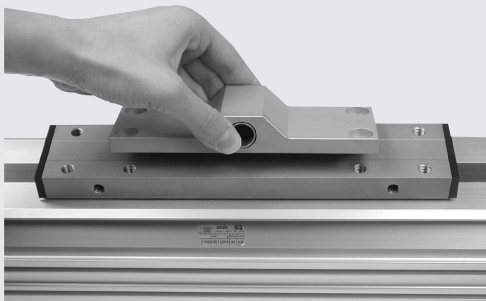


- 1** Put the swing adaptor plate fitted with the bushes onto the carriage as shown in the picture.

- 2** Inserire le viti nelle relative sedi dell'adattatore e stringerle a fondo.

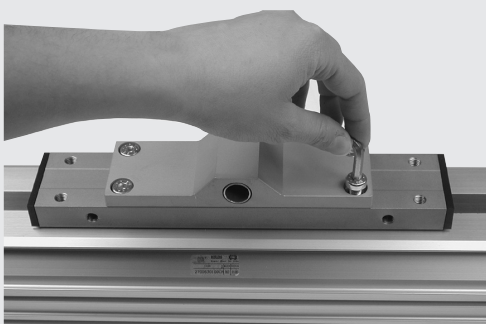


- 2** Insert the screws into the relevant places of the adaptor and tighten them firmly.

- 3** Inserire la spina di trascinamento nel relativo foro della piastra adattatore.

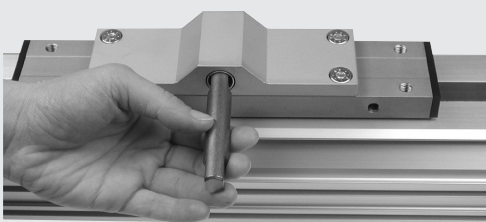

- 3** Insert the drive pin in the relevant hole of the adaptor plate.

- 4** Appoggiare il supporto basculante sulla spina centrale, facendo accoppiare i piani della spina con le scanalature del supporto.

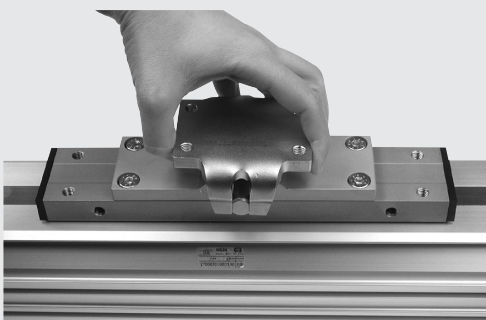

- 4** Fit the swing support onto the central pin, inserting the pin in the slots of the support.